

Водогрейные котлы

BLUNOX- только отопление

Котел с реверсивным развитием факела, топка включает в себя внутреннюю муфту из нержавеющей стали (INOX AISI 310S), которая, создавая местную повторную Циркуляцию дымовых газов, осуществляя их более полный дожег, что отражается в низких выбросах NOx, и CO, а так же в высоком КПД.

Стандартная комплектация

Внешний корпус с высоко плотной изоляцией

Турбулизаторы



Инструмент для чистки

Панель управления:

- 1 световой индикатор напряжения
- 2 регулировочных термостата котла
- 1 предохранительный термостат – с ручной перезарядкой
- 1 термостат запуска насоса рециркуляции
- 1 переключатель горелки
- 1 переключатель насоса рециркуляции
- 1 термометр котла



| № п.п | Модель | Мощность котла кВт | Мощность горелки кВт | Δ P топки мбар | Диаметр топки мм | Длина топки мм | L головы горелки мм | H мм | A мм | L мм | C мм | B мм | Дымоход Ø мм | Масса кг. |
|-------|----------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------|------|------|------|------|--------------|-----------|
| 1 | BLUNOX19 | 22 | 24 | 0,2 | 254 | 455 | 130 | 620 | 525 | 780 | 465 | 280 | 127 | 110 |
| 2 | BLUNOX27 | 31,4 | 34 | 0,3 | 294 | 500 | 130 | 670 | 580 | 810 | 500 | 300 | 127 | 130 |
| 3 | BLUNOX34 | 40 | 44 | 0,3 | 344 | 605 | 130 | 760 | 660 | 920 | 560 | 320 | 178 | 160 |
| 4 | BLUNOX43 | 50 | 55 | 0,4 | 344 | 605 | 130 | 760 | 660 | 920 | 560 | 320 | 178 | 160 |
| 5 | BLUNOX60 | 70 | 77 | 0,4 | 374 | 705 | 130 | 790 | 660 | 1010 | 565 | 320 | 178 | 200 |

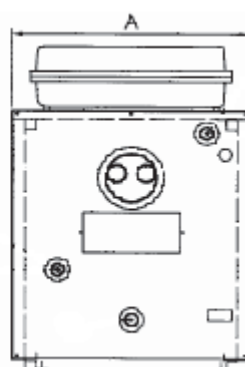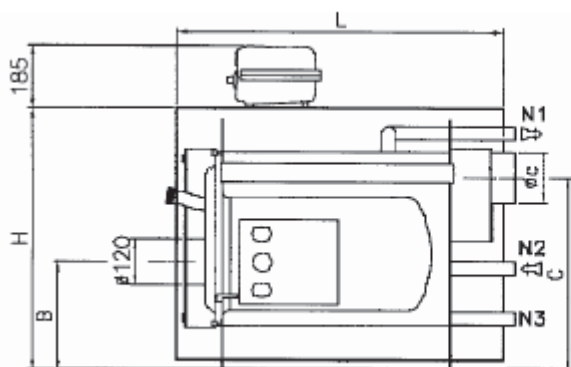

N1- подача
N2- обратка
N3- дренаж