




REX-F (от 70 кВт/ч до 1300 кВт) котлы с высоким КПД. КПД –до 96%

Котел REX-F полностью по конструкции идентичен котлу REX. Для увеличения КПД стальные турбулизаторы заменены на алюминиевые вставки с радиальными ребрами, таким образом увеличивается поверхность нагрева, уходящие газы отдают больше тепла и удаляются через дымоход с более низкой температурой по сравнению с традиционными котлами
Рабочая температура 110°C.

Комплектация

- Внешний корпус с высоко плотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Ответные фланцы
- Инструмент для чистки
- Панель управления:
- 1 световой индикатор напряжения
- 2 регулировочных термостата котла
- 1 предохранительный термостат – с ручной перезарядкой
- 1 термостат запуска насоса рециркуляции
- 1 переключатель горелки
- 1 переключатель насоса рециркуляции
- 1 термометр котла

№ п.п	Модель	Мощность котла кВт	Мощность горелки кВт	Сопротивление топки мбар	КПД	Диаметр топки мм	Длина топки мм	L головы горелки мм	H мм	L мм	H2. H6 мм	H4 мм	P мм	P3 мм	P4 мм	P5 мм	Дымоход ØС мм	Масса кг.
1	REX 7F	70	75	0,8	93,96	392	590	200-250	855	750	415	911	994	413	240	402	200	216
2	REX 8F	80	85	1,0	94,12	392	590	200-250	855	750	415	911	994	413	240	402	200	216
3	REX 9F	90	96	0,8	94,24	392	696	200-250	855	750	415	911	1119	513	265	417	200	258
4	REX 10F	100	106	1,0	94,34	392	696	200-250	855	750	415	911	1119	513	265	417	200	258
5	REX 12F	120	127	1,1	94,49	392	696	200-250	855	750	415	911	1119	513	265	417	200	258
6	REX 15F	150	159	1,2	94,64	440	923	200-250	905	800	440	961	1364	513	475	452	250	346
7	REX 20F	200	211	1,9	94,79	440	923	200-250	905	800	440	961	1364	513	475	452	250	346
8	REX 25F	250	264	2,0	94,88	440	1178	200-250	1005	800	440	1061	1614	513	725	452	250	431
9	REX 30F	300	316	2,0	95,09	490	1150	200-250	1005	900	490	1061	1614	523	700	467	250	475
10	REX 35F	350	368	2,9	95,11	490	1400	200-250	1005	900	490	1061	1864	523	980	437	250	542
11	REX 40F	400	420	4,1	95,24	535	1400	230-280	1015	940	500	1095	1872	600	850	450	250	584
12	REX 50F	500	524	4,2	95,42	633	1385	270-320	1205	1160	610	1285	1946	663	850	437	300	853
13	REX 62F	620	649	6,4	95,53	633	1675	270-320	1205	1160	610	1285	2235	663	1150	427	300	963
14	REX 75F	750	786	5,2	95,42	678	1690	270-320	1335	1290	675	1417	2247	704	1100	451	350	1205
15	REX 85F	850	891	7,2	95,4	678	1690	270-320	1335	1290	675	1417	2247	704	1100	451	350	1205
16	REX 95F	950	997	5,2	95,29	678	1946	270-320	1335	1290	675	1417	2497	704	1200	596	350	1417
17	REX 100F	1020	1069	4,0	95,42	776	1976	270-320	1485	1440	750	1568	2477	704	1200	596	400	1843
18	REX 120F	1200	1259	5,5	95,31	776	1976	270-320	1485	1440	750	1568	2477	704	1200	596	400	1843
19	REX 130F	1300	1364	6,5	95,31	776	1976	270-320	1485	1440	750	1568	2477	704	1200	596	400	1843

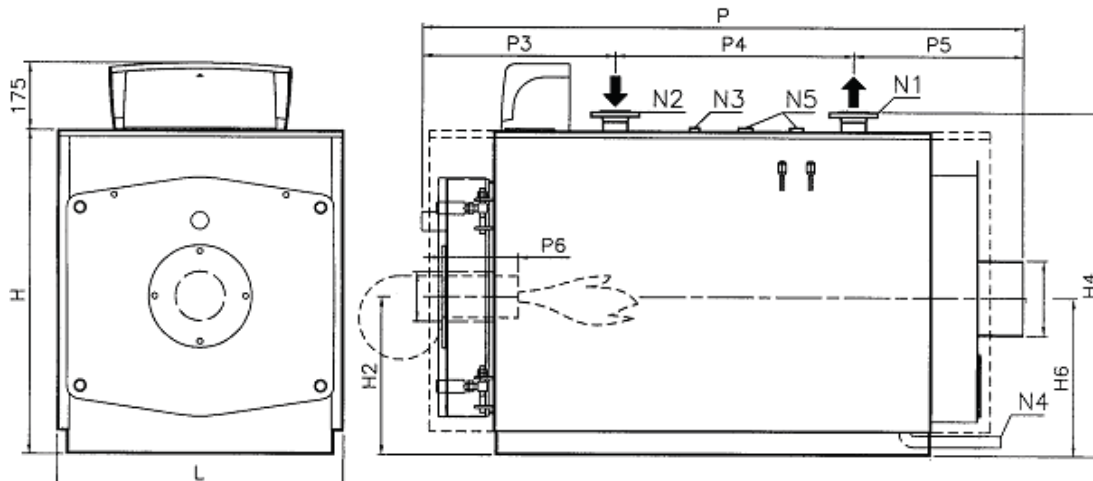

- N1- подача
- N2- обратка
- N3- присоединение приборов
- N4- дренаж
- N5- пред-ные клапаны